


Installation protection pour taxi



#1

Retirer la pellicule protectrice

#2
Positionner

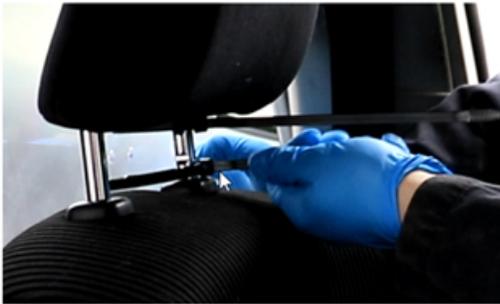

#3

Attacher le protecteur aux appuis-tête

#4
Couper ce qui dépasse des attaches



* AMP Digital Inc. n'offre aucune garantie d'aucune sorte et se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte